



**SABLE GATOR MAXX  
POUR PAVÉS AVEC JOINTS JUSQU'À 5 CM (2 PO)**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 20/04/2018

## FICHE TECHNIQUE

**Mise à jour :** 20 avril 2018  
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.  
Composez le **1-855-847-7767** ou le (450) 624-1611 pour le Canada et les États-Unis

**Description :** Le **SABLE GATOR MAXX** est un mélange unique de liants polymères et de sable calibré, qui est conforme à la norme ASTM C144 offert en beige et gris ardoise. La mise en place du **SABLE GATOR MAXX** se fait presque de la même façon que celle de tout autre sable pour joints de pavés, sauf en ce qui a trait à l'arrosage. Une fois que le **SABLE GATOR MAXX** a durci, il devient très ferme et se fige entre les joints de pavés tout en demeurant suffisamment souple pour constituer un matériau de jointement à longue tenue et durable. Le **SABLE GATOR MAXX** est recommandé pour une variété d'utilisations, notamment autour des piscines ainsi que pour les terrasses, les trottoirs, les entrées, les emplacements de stationnement et les chaussées.

**Caractéristiques :**

- Intègre la technologie avancée d'absence de voile.
- Convient aux faux joints de pavés.
- Approprié pour les applications commerciales et résidentielles, avec base drainante ou non-drainante (recouvrement).
- Peut être utilisé pour les joints de pavés jusqu'à 5 cm (2 po).
- Aide à prévenir l'apparition de mauvaises herbes et les dommages causés par insectes fouisseurs.
- Aide à prévenir l'érosion attribuable au vent, à la pluie et au cycle de gel/dégel.
- Durcit rapidement : dans l'heure suivant l'arrosage.
- Fige à des températures supérieures au point de congélation (0°C / 32°F).
- Pour une **base drainante**, a une prise rapide de 1 heure au-dessus de 0°C (32°F) (un temps sec pendant au moins une heure après l'activation est toutefois requis).
- Pour une **base non-drainante (recouvrement)**, a une prise de 24 heures au-dessus de 0°C (32°F) (un temps sec pendant au moins 24 heures après l'activation est toutefois requis).
- Convient parfaitement aux panneaux Gator Base.

**Pavés d'argile :** Si le produit est utilisé avec des pavés d'argile, ces derniers doivent être totalement secs. Les pavés d'argile ont tendance à retenir l'humidité, ce qui risque d'activer prématurément le **SABLE GATOR MAXX** pendant son épandage sur les pavés et laissera un résidu (toujours faire un test avant d'utiliser le **SABLE GATOR MAXX** sur des pavés d'argile).

**Mousse :** Le **SABLE GATOR MAXX** n'entraînera pas et ne préviendra pas la formation de mousse ou de moisissure. La mousse et la moisissure sont la résultante de certaines conditions, notamment l'humidité excessive, l'ombre, l'absence de ventilation, un nettoyage ou un entretien inadéquat et des résidus de terre ou d'autres débris organiques sur le produit.

**Superficie couverte :** La quantité requise dépend de la forme et de la taille des pavés de béton ainsi que de la largeur des joints.

		JOINTS ÉTROITS		JOINTS LARGES	
		pi <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	pi <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
Beige et gris ardoise	50lbs / 22.7 kg	65-85	6.00-7.41	22-42	2.0-3.88



## SABLE GATOR MAXX POUR PAVÉS AVEC JOINTS JUSQU'À 5 CM (2 PO)

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 20/04/2018

### PRÉPARATION DE LA SURFACE INFÉRIEURE REQUISE


Le SABLE GATOR MAXX est recommandé pour une variété d'utilisations, notamment autour des piscines ainsi que pour les terrasses, les trottoirs, les entrées, les emplacements de stationnement et les chaussées. Les pavés de béton doivent être installés sur un système à base drainante comptant deux couches. La couche supérieure peut être composée d'un maximum de 2,5 cm (1 po) de sable de lit de pose. La couche inférieure doit être composée d'un minimum de 15 cm (6 po) de pierre concassée, compactée à une densité Proctor de 98 %. (Voir les diagrammes ci-dessous.)

### MISE EN PLACE AVEC RECOUVREMENT

- 1 Enlevez tous les morceaux de béton lâches et fragiles.
- 2 Recouvrez le sol d'un Gator Fabric GF 4,4, puis ajoutez de la pierre concassée et compactez le tout.



NOUS RECOMMANDONS L'USAGE DU SABLE GATOR MAXX AVEC GATOR BASE POUR LES ÉTAPES SUIVANTES :

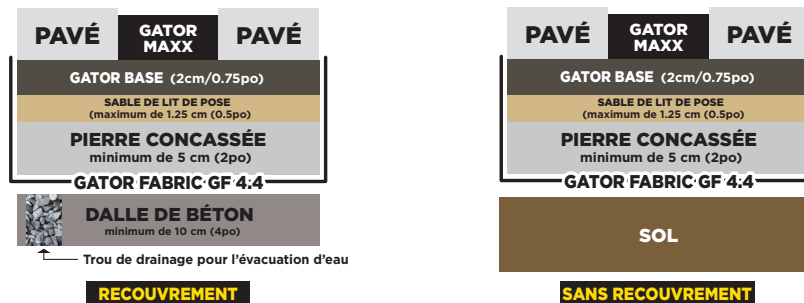

### RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION (REMARQUES IMPORTANTES)

- A L'installation des pavés et des dalles doit se faire conformément à la fiche technique ICPI Tech Spec 2 (sans recouvrement; [www.icpi.org](http://www.icpi.org)), avant l'ajout du SABLE GATOR MAXX.
- B Les côtés et le dessus des pavés doivent être totalement secs. Ne mettez pas en place le produit si la surface des pavés est humide ou mouillée. Autrement, le SABLE GATOR MAXX s'activera prématurément et les polymères colleront à la surface des pavés.
- C Ne mettez pas en place le produit si les joints de pavés sont humides ou mouillés. Sinon, le SABLE GATOR MAXX ne remplira pas correctement les joints et la densité à l'intérieur de ces derniers ne sera pas suffisante pour garantir le bon rendement du produit.
- D Pour une **base drainante**, a une prise rapide de 1 heure au-dessus de 0°C (32°F) (un temps sec pendant au moins une heure après l'activation est toutefois requis). Pour une **base non-drainante (recouvrement)**, a une prise de 24 heures au-dessus de 0°C (32°F) (un temps sec pendant au moins 24 heures après l'activation est toutefois requis).
- E Évitez l'arrosage excessif ou la submersion de la surface pavée.



## SABLE GATOR MAXX POUR PAVÉS AVEC JOINTS JUSQU'À 5 CM (2 PO)

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 20/04/2018

### RENSEIGNEMENTS SUR LA PRÉPARATION (REMARQUES IMPORTANTES) (SUITE)

- F Pour toutes les surfaces pavées, en particulier autour d'une piscine creusée, il doit y avoir une dénivellation de 0,3 cm (1/8 po) par longueur de 1 pi linéaire (30 cm linéaires) à partir de la piscine ou de la structure pour assurer le rendement optimal du SABLE GATOR MAXX.
- G Dans le cas des unités de couronnement d'une piscine, il est nécessaire d'étendre du mortier entre les joints. En ce qui concerne l'installation des autres pavés autour d'une piscine, vous pouvez utiliser le SABLE GATOR MAXX.
- H N'étendez pas de SABLE GATOR MAXX sur de l'asphalte.
- I Remplissez les joints de SABLE GATOR MAXX jusqu'à 0,3 cm (1/8 po) du bord des pavés, autrement il pourrait y avoir de l'érosion. Le matériel doit durcir en V dans les joints afin de ne pas être en contact direct avec les piétons ou les pneus. Le produit doit être utilisé uniquement à titre de matériau de jointement en creux.

### INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE DU SABLE GATOR MAXX (NOUVELLE SURFACE PAVÉE)

- 1 Étendez le SABLE GATOR MAXX à l'aide d'un balai à poils durs. Assurez-vous que les joints sont entièrement remplis de SABLE GATOR MAXX. Aucune autre matière ne doit se trouver dans les joints.
- 2 Laissez une couche de SABLE GATOR MAXX sur la surface pour obtenir de meilleurs résultats au moment de l'utilisation de la plaque vibrante et du compactage du SABLE GATOR MAXX dans les joints.
- 3 Au moyen d'une plaque vibrante, faites glisser le SABLE GATOR MAXX dans les joints de pavés. Il est recommandé d'utiliser un coussinet en caoutchouc. Un rouleau compacteur est préférable dans le cas de dalles.
- 4 Remplissez les joints jusqu'à 0,3 cm (1/8 po) du bord ou du haut biseauté. Il est recommandé de compacter en alternant les directions afin de prévenir les bulles d'air ou les vides dans les joints. Répétez les étapes 1 à 3 pour vous assurer que les joints sont bien remplis et compactés. Le remplissage des joints étroits demande plus de minutie.
- 5 Balayez l'excédent de SABLE GATOR MAXX de la surface pavée, d'abord avec un balai à poils durs, puis avec un balai à poils souples. Vérifiez qu'il reste bien 0,3 cm (1/8 po) entre le sable polymérique et le bord ou le haut biseauté du pavé.
- 6 Au moyen d'un souffleur à feuilles, dispersez les résidus de SABLE GATOR MAXX toujours présents sur les pavés.

### ACTIVATION PAR L'EAU (REMARQUES IMPORTANTES)

- A Travaillez par section d'environ 9,3 m (100 pi<sup>2</sup>), selon la température.
- B Faites attention à ce que le SABLE GATOR MAXX ne sorte pas des joints lors de l'arrosage.
- C Évitez que la surface pavée s'assèche pendant la phase d'activation par l'eau.
- D Commencez l'arrosage à la partie la plus basse de la surface pavée.
- E Utilisez un pistolet à eau fixé à un boyau d'arrosage. Sélectionnez le réglage « effet de pluie » ou l'équivalent.

### INSTRUCTIONS D'ACTIVATION PAR L'EAU DU SABLE GATOR MAXX

- 7 Dirigez une fine bruine d'eau sur une section précise de 9,3 m (100 pi<sup>2</sup>), patientez 2 ou 3 minutes tout au plus, puis passez à l'étape 8.
- 8 Arrosez et rincez de façon simultanée une section d'environ 9,3 m (100 pi<sup>2</sup>) afin d'éliminer tout résidu de SABLE GATOR MAXX toujours présent sur les pavés. Les résidus de SABLE GATOR MAXX devraient aller directement dans les joints de pavés. Patientez 2 ou 3 minutes tout au plus. Passez à l'ÉTAPE 9.
- 9 Arrosez et rincez de façon simultanée afin d'éliminer tout résidu de SABLE GATOR MAXX. Les résidus devraient aller directement dans les joints de pavés. Cependant, cessez d'arroser dès que l'eau commence à s'accumuler dans les joints de pavés. Patientez 2 ou 3 minutes tout au plus. Passez à l'ÉTAPE 10. Remarque : Répétez les étapes 7 à 9 pour toutes les autres sections non arrosées.
- 10 À l'aide d'un souffleur à feuilles, éliminez l'excédent d'eau qui se trouve toujours dans les pores des pavés et les crevasses. Ce soufflage permet de disperser tout résidu de SABLE GATOR MAXX restant sur la surface des pavés malgré les actions des étapes précédentes.



**SABLE GATOR MAXX  
POUR PAVÉS AVEC JOINTS JUSQU'À 5 CM (2 PO)**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 20/04/2018

**IMPORTANT:**

L'arrosage aux étapes 7 à 9 active le pouvoir liant du SABLE GATOR MAXX en plus de compacter le produit dans les joints. Il est important d'arroser le SABLE GATOR MAXX 3 fois, conformément aux étapes 7, 8 et 9. Un manque d'eau nuira à la bonne activation du SABLE GATOR MAXX et à son rendement. Si les étapes 7 à 10 ne sont pas réalisées correctement, un voile blanc pourrait se former sur les pavés après la mise en place. Ceci s'explique par la présence de résidus de SABLE GATOR MAXX sur les pavés. Ce voile se dissipera au fil du temps. Il est également possible de le faire disparaître en utilisant le nettoyage d'efflorescence ALLIANCE.

**INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE DU SABLE GATOR MAXX (SURFACE PAVÉE EXISTANTE)**

Si le SABLE GATOR MAXX vient remplacer un matériau de jointement existant, ce dernier doit être complètement retiré des joints et les pavés doivent être totalement secs avant la mise en place du SABLE GATOR MAXX. Il faut cependant faire attention à ne pas déplacer la matière de remplissage sous les pavés. Suivez les étapes 1 à 10 des instructions de mise en place du SABLE GATOR MAXX (nouvelle surface pavée).

<b>Propriétés Typiques</b>				
<b>Test</b>	<b>Cure</b>	<b>Méthode</b>	<b>Valeur</b>	<b>Unité</b>
Pénétration d'eau	24 hrs	ASTM C-642	<01:00	min:sec
Forces en flexion	7 jours	BS EN 13892-2	425	psi
Retrait par séchage	25 jours	ASTM C-596	0.032	%
Immersion dans l'eau	7 jours	SOP-MP-035	réussi	
Resistance à l'efflorescence	7 jours	SOP-MP-036	réussi	
Force de pénétration	24 hrs	SOP MP-032	123	PSI
Rebondissement	24 hrs	SOP MP 032	8	0-200 mesure
Resistance à l'abrasion	24 hrs	SOP MP-030	réussi	
Resistance à l'érosion	24 hrs	SOP MP-029	<5.0	% perte
Pouvoir tachant durant l'installation	N/A	SOP MP-031	1.96	ΔE valeur

<b>Emballage:</b>	<b>Produit</b>	<b>Format au détail</b>	<b>Unité par palette</b>
	SABLE GATOR MAXX - Beige	22.7 kg (50 lbs)	70
	SABLE GATOR MAXX - Gris ardoise	22.7 kg (50 lbs)	70

**GARANTIE LIMITÉE  
15 ANS**

**FORMULE  
SANS VOILE  
BLANCHÂTRE**

**SAC  
IMPERMEABLE**

**GARANTIE LIMITÉE DE 15 ANS (UTILISATION RÉSIDENNELLE)**

Sachez que cette garantie limitée est valide uniquement dans le cas d'un usage résidentiel du produit (propriétaires ou entrepreneurs qui utilisent le produit à un bâtiment résidentiel unifamilial ou à logements multiples). Le fabricant ne peut pas garantir le résultat obtenu puisqu'il n'a aucun contrôle sur la préparation de la surface ou de la surface inférieure, ou sur la mise en place du produit (installation adéquate des pavés ou des dalles pour garantir la stabilité de l'ouvrage à long terme, y compris la base granulaire composée de pierre concassée certifiée 0-20 mm (0-3/4 po), le sable de remplissage et la bonne installation des bordures, conformément à la méthode susmentionnée de mise en place du produit). La garantie demeure valide lorsque le produit est utilisé en présence de panneaux Base Gator. Cependant, s'il est démontré, à l'intérieur d'un délai de 15 ans suivant l'achat, que ce produit est défectueux, et à la condition que le produit ait été mis en place conformément au mode d'emploi et aux instructions de préparation de la surface et de la surface inférieure mentionnés ci-dessus, le fabricant convient de rembourser le prix de l'achat. La preuve d'achat sera exigée pour toute réclamation.



**Alliance Designer Products Inc.**  
225 boul. Bellerose ouest, Laval, Québec, Canada H7L 6A1  
Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611  
www.alliancegator.com - Courriel : info@alliancegator.com



**SABLE GATOR MAXX  
POUR PAVÉS AVEC JOINTS JUSQU'À 5 CM (2 PO)**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 20/04/2018

**EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ**

LES PARTIES CONVIENNENT QUE LA SEULE OBLIGATION DU FABRICANT EST DE REMBOURSER LE PRIX DE L'ACHAT. EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE TOUT AUTRE DOMMAGE OU COÛT, DIRECT OU INDIRECT (Y COMPRIS QUANT AU RETRAIT OU À LA RÉINSTALLATION DU SABLE OU DES PAVÉS). DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI, LE FABRICANT EXCLUT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ OU QUE LE PRODUIT EST DU CARACTÈRE MARCHAND OU QU'IL CONVIENT À SA FIN. ALLIANCE DESIGNER PRODUCTS INC. se dégage de toute responsabilité concernant la présence de mousse, de moisissure ou d'autres matières semblables sur le produit après sa mise en place. La présence de mousse ou moisissure est la résultante de certaines conditions, notamment l'humidité excessive, l'ombre, l'absence de ventilation, un nettoyage ou un entretien inadéquat et des résidus de terre ou d'autres débris organiques sur le produit après la mise en place.

**GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN (UTILISATION COMMERCIALE)**

Veuillez prendre note que les modalités susmentionnées demeurent valides lorsque le produit est utilisé à d'autres fins (mixtes, commerciales, institutionnelles ou autres), mais que la période de garantie est alors d'un an.