



GATOR FABRIC GF 4.4 GÉOTEXTILE NON-TISSÉ POUR PAVÉS, MURS DE SOUTÈNEMENT, DRAINAGE ET FILTRATION

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 18/04/2019

FICHE TECHNIQUE

- Mise à jour :** 18 avril 2019
Assurez-vous d'avoir en main une fiche technique à jour.
Composez le **1-866-212-1611** ou le (450) 624-1611 pour Canada et les États-Unis
- Description :** Le **GÉOTEXTILE NON-TISSÉ GATOR FABRIC 4.4 (100 lbf)** est parfait pour le drainage et la filtration en plus de permettre un écoulement de l'eau de 135 gallons par minute par pied carré dans l'application de pavés ou de murs de soutènement. Ses fibres discontinues facilitent la séparation des sols et le drainage. Elles présentent d'excellentes propriétés physiques et hydrauliques. Il s'agit d'un produit non biodégradable qui résiste à la plupart des substances chimiques dans le sol.
- Fonctions :**
- Résistance UV
 - Composition chimique des sols inertes (Alkalins, acides)
 - Dégradation des sols biologiques inertes
 - Facile à manipuler
- Avantages :**
- Fort écoulement de l'eau (135 gallons par minute par pied)
 - Séparation des sols pour une stabilité supérieure
 - Forte résistance/stabilité dimensionnelle
- Utilisations :**
- Contrôle du drainage
 - Protection contre l'érosion
 - Derrière les murs de soutènement
 - Aménagement paysager en général
- Tailles des rouleaux :**
- 3' X 100'
 - 4' X 100'
 - 12' X 400'
 - 6' X 100'
 - 6' X 300'

Propriétés typiques :

Propriétés	Méthode de test (ASTM)	Unités	Résultats	
			Direction de fabrication de la machine (DM)	Contre direction de la fabrication de la machine (CDM)
Poids par surface (typique)	D5261	oz/yd ² (gsm)	4.4 (150)	
Force en tension	D4632	lbf (N)	120 (535)	120 (535)
Force d'élongation	D4632	%	80	75
Permittivité	D4491	Sec ⁻¹	1.5	
Débit d'eau	D4491	Gal/min/pi ² (l/min/m ²)	135 (5307)	
Résistance UV	D4355	% de force de rétention	> 70	




**GATOR FABRIC GF 4.4 GÉOTEXTILE NON-TISSÉ
POUR PAVÉS, MURS DE SOUTÈNEMENT, DRAINAGE ET FILTRATION**

Date de révision de la FT (jj/mm/aaaa): 18/04/2019

Instructions d'application :

Méthode d'application du **GÉOTEXTILE NON-TISSÉ GATOR FABRIC 4.4 (100 lbf)** pour drainage et séparation des sols:

COUPE TYPE DE MUR GRAVITAIRE ET DE PAVÉ

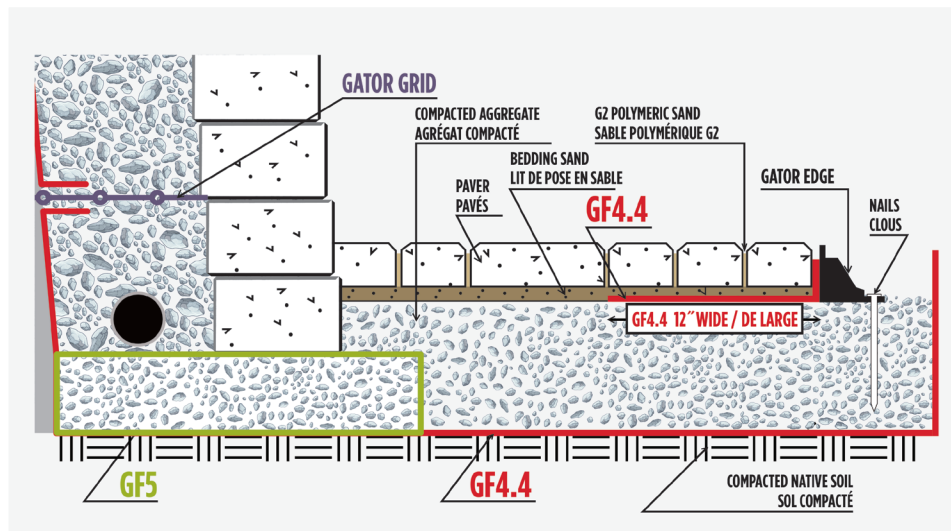

Emballage :

Taille du rouleau	Lbs / Rouleau	Emballage
3' X 100'	11	5 / BOÎTE
4' X 100'	15	5 / BOÎTE
6' X 100'	24	30 / PAL
6' X 300'	54	12 / PAL
12' X 400'	158	3 / PAQUET

Avis de non-responsabilité pour le GF 4.4 :

L'information concernant les propriétés physiques, la performance et l'utilisation permise des produits Gator Fabric de Alliance Designer Products Inc. est, au meilleur de notre connaissance, fiable. Cependant, Alliance Designer Products Inc. n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité de cette information ou quant à son utilisation ultime. Puisque Alliance Designer Products Inc. n'a aucun contrôle sur les méthodes d'utilisation ni sur les conditions de chantier, Alliance Designer Products Inc. exclue toutes les garanties, expresses ou implicites, incluant, mais sans s'y limiter, les garanties de qualité marchande et/ou d'adéquation à une utilisation spécifique ainsi que celles de qualité. La détermination ultime quant au caractère approprié et la convenance d'un quelconque produit Gator Fabric pour une quelconque utilisation particulière revient à l'ultime utilisateur et est de son entière et unique responsabilité. Ce document ne doit pas être interprété comme étant une opinion d'ingénieur.



Alliance Designer Products Inc.
 225 boul. Bellerose ouest, Laval, Québec, Canada H7L 6A1
 Tél.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sans frais : 1 866-212-1611
 www.alliancegator.com - Courriel : info@alliancegator.com