



**GATOR DUST BOND  
PARA JUNTAS DE ADOQUINES DE PIEDRA NATURAL  
DE MÁXIMO DE 1.27 CM A 15.24 CM (1/2 PULGADAS A 6 PULGADAS)**


Fecha de revisión de la ficha técnica (día/mes/año): 19/02/2018

## FICHA TÉCNICA


- Actualización:** 19 de febrero de 2018  
Asegúrese de tener a la mano una ficha técnica actualizada.  
Para Canadá y Estados Unidos, marque el **1-855-847-7767** o el (450) 624-1611
- Descripción:** **GATOR DUST** es una mezcla única de aglomerante de polímeros y polvo de piedra calibrado disponible en beige y gris. Cuando **GATOR DUST** fragua, se condensa y sella las juntas entre las piedras sin perder su flexibilidad, constituye así un material para juntas de larga vida y durable. **GATOR DUST** se recomienda para usos varios, incluidos contornos de piscinas, terrazas, aceras o veredas y todo otro tipo de superficies para tránsito peatonal.
- Características:**
- Este producto se activa a más de 15°C (59°F)
  - Compatible con todo tipo de piedras naturales o prefabricadas
  - **GATOR DUST** Idóneo para juntas de mínimo 1.25 cm (1/2 pulgadas) y máximo of 15 cm (6 pulgadas) de ancho
  - No opaca las piedras
  - Para obras peatonales
  - Puede almacenarse al exterior si la tarimas y sus empaques están intactos.
- Cobertura:** La cantidad requerida dependerá de la forma y dimensiones de las piedras y el grosor de las juntas. Un costal de 22.7 kg (50 libras) cubrirá de 1.86 a 2.79 m<sup>2</sup> (20 a 30 ft<sup>2</sup>) a condición de que las juntas midan de 2.54 a 5.08 cm (1 a 2 pulgadas) de ancho y que las piedras tengan un espesor de 5.08 a 6.35 cm (2 y 2 ½ pulgadas).

### PARA USO SOBRE CAPAS BASE Y SUBBASE Y PREPARACIÓN REQUERIDA DE ÉSTAS

**GATOR DUST** se recomienda para usos varios: incluidos contornos de piscinas, terrazas, aceras o veredas. Las piedras deben colocarse sobre un lecho con sistema de drenaje que conste de 2 capas inferiores, llamadas base y subbase. La base debe contener al máximo 2.5 cm (1 pulgada) de arena y la subbase deberá contener un mínimo de 15.24 cm (6 pulgadas) de piedra triturada compactada a 98%, de conformidad con la referencia Proctor. (Ver los diagramas siguientes.)

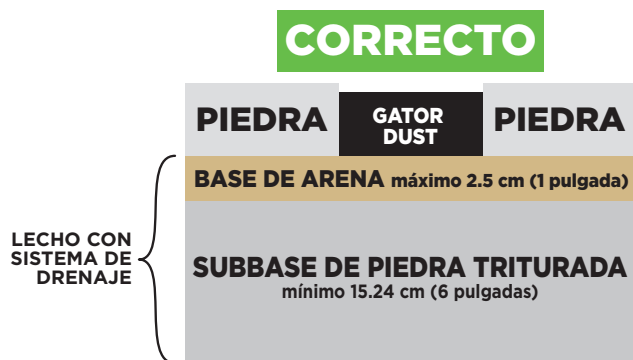

**Diagrama 1  
JUNTA LLENADA CORRECTAMENTE**  
(JUNTA ILLENADA TOTALMENTE CON GATOR DUST)

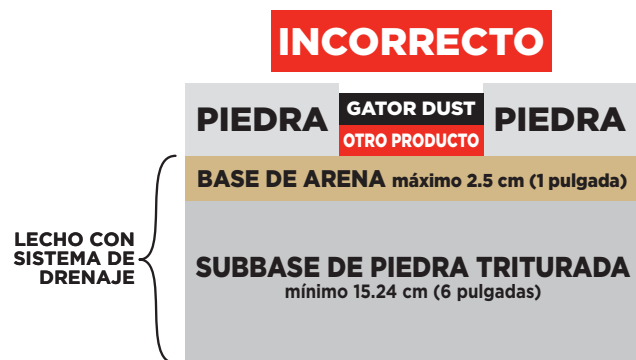

**JUNTA LLENADA INCORRECTAMENTE**  
(JUNTA DILUIDA CON OTRO PRODUCTO)

**NO UTILIZAR SI LAS PIEDRAS SE COLOCAN SOBRE BASES FIRMES DE CONCRETO. NO UTILIZAR EN SUPERFICIES PARA TRÁNSITO DE NEUMÁTICOS.**



**GATOR DUST BOND  
PARA JUNTAS DE ADOQUINES DE PIEDRA NATURAL  
DE MÁXIMO DE 1.27 CM A 15.24 CM (1/2 PULGADAS A 6 PULGADAS)**

Fecha de revisión de la ficha técnica (día/mes/año): 19/02/2018

**NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA PREPARACIÓN**

- A **GATOR DUST** debe aplicarse a más de 15°C (59°F).
- B **GATOR DUST** solo puede aplicarse si no se prevé lluvia en las próximas 24 horas.
- C Las caras laterales y superiores de las piedras naturales o prefabricadas deben estar perfectamente secas. No aplicar en superficies mojadas o húmedas. Lo mojado o húmedo ocasionará que **GATOR DUST** se active prematuramente y provocará que la arena polimérica queden pegada en la cara superior de la baldosa.
- D No aplicar las juntas de las baldosas de piedra están mojadas o húmedas. Esto impedirá que **GATOR DUST** se coloque correctamente entre las juntas para obtener juntas densas y compactas, etapa esencial para el buen rendimiento del producto.
- E Trate de no caminar encima de las piedras durante 24 horas después de la aplicación de **GATOR DUST**.
- F Si se deja **GATOR DUST** sobre la superficie de las piedras durante un tiempo prolongado, cabe el riesgo de que **GATOR DUST** se active debido a la humedad y por consiguiente aparezcan manchas.
- G No utilizar **GATOR DUST** cuando las piedras están colocadas sobre un firme de concreto. **GATOR DUST** ha sido diseñado para instalaciones sobre sistemas de base permeable (consulte el diagrama 1 anterior). Las bases firmes de concreto impiden el drenaje; el agua estancada tendrá un efecto contraproducente en el rendimiento del producto.
- H Los costales individuales deben almacenarse en lugares secos.

**MÉTODO DE APLICACIÓN GATOR DUST EN OBRAS NUEVA DE PIEDRAS NATURALES O PREFABRICADAS**

1. Coloque las piedras sobre una base de arena de máximo 2.5 cm (1 pulgada). Asegúrese de que debajo de la base haya una subbase de piedra triturada de mínimo 15.24 cm (6 pulgadas). Consulte el diagrama 1 anterior.
2. Asegúrese de que la cara superior de la piedra esté seca.  
**APLICACIÓN EN PIEDRAS NATURALES:** Utilizar una escoba de cerda dura para verter **GATOR DUST** entre las juntas de las piedras naturales en su plena profundidad.  
**APLICACIÓN EN PIEDRAS PREFABRICADAS:** Utilizar una pala pequeña para verter cuidadosamente **GATOR DUST** in entre las juntas en su plena profundidad y evite que **GATOR DUST** caiga en la superficie de las piedras prefabricadas.
3. Apisone las piedras con un martillo de caucho; esto permitirá que **GATOR DUST** se adhiera firmemente en las juntas, eliminando así las bolsas de aire. Repetir la etapa 2 y el 3 al menos dos veces más.
4. Eliminar todo el excedente de **GATOR DUST** de la superficie de la piedra con una escoba de cerda suave. Cerciórese de que **GATOR DUST** se encuentre a 3 mm (1/8 pulgadas) abajo del borde de la cara superior de las piedras.
5. Utilizar un soplador de hojas para eliminar todo el excedente de **GATOR DUST** de la superficie de las piedras.

**NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA ACTIVACIÓN POR AGUA**

- A Trabaje en varias zonas de trabajo definidas, idealmente de unos 9.3 m<sup>2</sup> (100 ft<sup>2</sup>), según la temperatura.
- B Cuando riegue, fíjese en que **GATOR DUST** no se salga de las juntas.
- C Evitar que la superficie del pavimento se seque durante la fase de activación por medio del agua.
- D Comenzar el regado en la parte más baja de la superficie del pavimento.
- E Utilizar un cañón de riego por aspersión conectado a una manguera. Elija la opción "lluvia" o equivalente (shower, si su manguera está codificada en inglés).



**GATOR DUST BOND  
PARA JUNTAS DE ADOQUINES DE PIEDRA NATURAL  
DE MÁXIMO DE 1.27 CM A 15.24 CM (1/2 PULGADAS A 6 PULGADAS)**

Fecha de revisión de la ficha técnica (día/mes/año): 19/02/2018

**ETAPAS DE ACTIVACIÓN POR AGUA DE GATOR DUST**

6. Dirigir un chorro nebulizado sobre la zona de trabajo definida de unos 9.3 m<sup>2</sup> (100 ft<sup>2</sup>), espere cuando mucho 2 ó 3 minutos y pase a la etapa 7.
7. Regar y enjuagar simultáneamente a fin de eliminar todo excedente de **GATOR DUST**. Todo excedente debe de ir directamente a las juntas de los adoquines. Sin embargo, deje de regar si ocurre una retención de agua en las juntas. Esperar cuando mucho 2 ó 3 minutos y pase a la etapa 8.
8. Regar y enjuagar simultáneamente a fin de eliminar todo excedente de **GATOR DUST**. Todo excedente debe de ir directamente a las juntas de los adoquines. Sin embargo, deje de regar si ocurre una retención de agua en las juntas. Esperar cuando mucho 2 ó 3 minutos y pase a la etapa 9. Nota: Repetir las instrucciones de las etapas 6 a 8 en todas las secciones que no hayan sido regadas con agua.
9. Utilizar un soplador de hojas para eliminar todo residuo de agua que quede en los poros de las hendiduras de los adoquines. Este soplado es necesario para dispersar todo excedente de **GATOR DUST** que haya quedado en la cara superior de las piedras.

**IMPORTANTE:**

El regado de la etapa 6 sirve para catalizar la acción de sellado y a condensar los gránulos de **GATOR DUST** en las juntas. Demasiada agua desharía la densidad compacta obtenida durante la etapa 3 y reduciría el rendimiento final de **GATOR DUST**.

**AVISO:**

**GATOR DUST** se vuelve muy firme pero se puede quebrar si la base de piedra triturada tiene movimiento. También se puede quebrar si las piedras oscilan debido a una instalación inadecuada. Si sigue las instrucciones del método de aplicación al pie de la letra obtendrá un material para juntas ultra firme. Sírvase notar que **GATOR DUST** sigue endureciendo con el tiempo. Evite el riego excesivo o la inundación de las áreas empedradas. Cuando coloque piedras alrededor de una piscina cavada en el suelo, se deberá obligatoriamente hacer una pendiente de 3 mm (1/8 pulgadas) por pie lineal a partir del borde de la piscina a fin de lograr el rendimiento óptimo de **GATOR DUST**. En los bloques de coronamiento de las piscinas, es esencial utilizar mortero entre las juntas. Puede utilizar **GATOR DUST** para el resto de la instalación alrededor de la piscina. No barra **GATOR DUST** sobre el asfalto.

| Embalaje: | Productos                             | Tamaño           | Unidades por tarimas |
|-----------|---------------------------------------|------------------|----------------------|
|           | <b>GATOR DUST BOND</b> - Beige        | 22.7 kg (50 lbs) | 56                   |
|           | <b>GATOR DUST BOND</b> - Gris pizarra | 22.7 kg (50 lbs) | 56                   |

**GARANTÍA LIMITADA DE  
15 AÑOS**

**GARANTÍA LIMITADA:**

**GARANTÍA LIMITADA DE 15 AÑOS (UTILIZACIÓN RESIDENCIAL)**

Sírvase notar que esta garantía limitada sólo aplica cuando el producto es utilizado exclusivamente para fines residenciales (dueños de viviendas o contratistas que utilizan el producto para uso residencial en viviendas unifamiliares o multifamiliares exclusivamente). El fabricante no puede garantizar los resultados, por no tener control sobre la preparación de la superficie y las capas inferiores base y/o subbase, y la aplicación del producto. (La instalación adecuada de las piedras naturales o prefabricadas para garantizar la estabilidad de larga duración de la obra, lo cual comprende la base granular de piedra triturada certificada de 0 a 20 mm (0 a ¾ de pulgada) de la capa del lecho, y la colocación adecuada de los bordes de acuerdo con el método de aplicación del producto antes expuesto.) También se garantiza cuando se utiliza con Gator Base. No obstante lo anterior, durante un período de 15 años, contado a partir de la fecha de la compra, el fabricante conviene en que reintegrará el monto del precio de la compra, si se demuestra que el producto es defectuoso, y a condición de que el mismo haya sido aplicado de conformidad con el método de preparación de la base y subbase antes descrito. Este reclamo exige la presentación de prueba de la compra.



**Alliance Designer Products Inc.**  
225 Blvd. Bellerose West, Laval, Quebec, Canada H7L 6A1  
Tel.: 450 624-1611 Fax : 450 624-1622 Sin cargo : 1 866-212-1611  
www.alliancegator.com - Correo electrónico : info@alliancegator.com



**GATOR DUST BOND  
PARA JUNTAS DE ADOQUINES DE PIEDRA NATURAL  
DE MÁXIMO DE 1.27 CM A 15.24 CM (1/2 PULGADAS A 6 PULGADAS)**

Fecha de revisión de la ficha técnica (día/mes/año): 19/02/2018

**DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EL REINTEGRO DEL MONTO DEL PRECIO DE COMPRA CONFORME A LO ANTES EXPUESTO, ES RESPONSABILIDAD ÚNICA DEL FABRICANTE. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR CUALQUIER MOTIVO INDEPENDIENTE DE SU CAUSA ANTE CUALQUIER PERSONA POR PÉRDIDA, DAÑO, O COSTO (INCLUIDA LA REMOCIÓN O LA NUEVA APLICACIÓN DE ARENA O PIEDRAS) DE CAULQUIER NATURALEZA. EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, EL FABRICANTE EXCLUYE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE CALIDAD, DE COMERCIALIZACIÓN O DE ADECUACIÓN DEL PRODUCTO PARA ESE PROPÓSITO.

Alliance Gator no será responsable por la presencia de moho, musgo o mildiú (añublo) o factores similares de cualquier naturaleza, que puedan aparecer en el producto ya colocado. la presencia de moho, musgo o mildiú (añublo) es causada por determinadas condiciones ambientales incluidos exceso de humedad causada por la sombra, falta de ventilación, de higiene o de mantenimiento, presencia de tierra u otros desechos orgánicos que queden en el producto tras su instalación.